

押釦スイッチ製作仕様書	新晃 FAX	06-6623-1133	日付	年 月 日
	注文番号		数量	本
お得意様	御中	TEL	見積番号	
		FAX		
様	型式	SBI <input type="text"/> - <input type="text"/> - W		

動力回路(直接操作2相切)用の押釦スイッチです。
直切 1.5kW(8A)
注) SBIU-D2 以外のユニットは取付できません。

なし/F

32/34/36

No.7	< 押釦6点(36型)のみ >		
<input type="checkbox"/> 不要			
<input type="checkbox"/> プザースイッチ SBPU-BzS 表示:	<input type="checkbox"/> プ	<input type="checkbox"/> 警	<input type="checkbox"/> 表示なし
<input type="checkbox"/> パイロットランプ 色:	<input type="checkbox"/> 赤	<input type="checkbox"/> 緑	<input type="checkbox"/> 白(透明)
PLHの電圧:	<input type="checkbox"/> 220V	<input type="checkbox"/> 110V	<input type="checkbox"/> 24V
24VはフィラメントかLEDを選択	<input type="checkbox"/> フィラメント(AC/DC) <input type="checkbox"/> LED(DC)		
注: LEDの緑色はありません			
※ 制御停止釦 SBU-H1は取付出来ません			




補助ケーブルアーマー	<input type="checkbox"/>
付属 HAI-	<input type="checkbox"/>

使用ケーブル外径	<input type="text"/>
φ	mm

アクセサリ	<input type="checkbox"/>
エスリング 吊下金具	<input type="checkbox"/>
ケースリブ	<input type="checkbox"/>

押釦 No.	文字板	防水キャップ	接点部ユニット (縦列配置)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

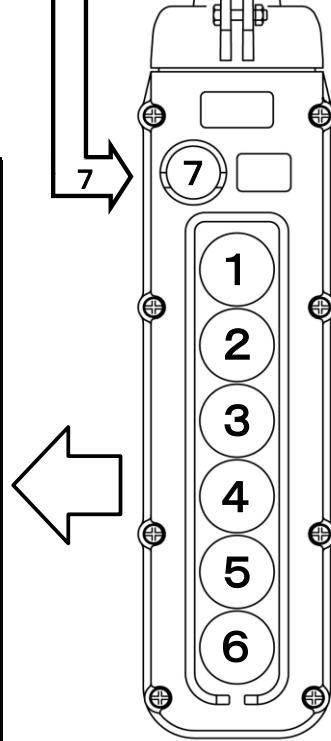

仕様書有効(保管)期限 1ヶ月

見積単価(税抜き)	<input type="text"/>
送料	<input type="text"/>

納期	
注文	日後出荷
休日は含みません	

特記事項	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

※ カタログを参照の上、ご記入ください。 ※ 正式注文の場合は、仕様確認の上、注文表記して再FAX願います。