

押釦スイッチ製作仕様書	新晃 FAX	06-6623-1133	日付	年 月 日
	注文番号		数量	本
お得意様	御中	TEL	見積番号	
		FAX		
様		型式	SBI - <input type="text"/> - W <input type="text"/>	

**No.13** < 押釦6点以上のみ >

不要

制御停止釦 SBU-H1

プガースイッチ SBPU-BzS 表示:  プ  警  表示なし

パイロットランプ 色:  赤  緑  白(透明)

PLHの電圧:  220V  110V  24V

24Vはフィラメントか LED を選択  フィラメント(AC/DC)

注: LEDの緑色はありません  LED(DC)

A/B/H/E/Z/G/なし

2~6/6H/7/8/10/12

補助ケーブルアーマー

不要(標準)

付属 HAI-

使用ケーブル外径

φ  mm


アクセサリ

エスリング 吊下金具

ケースリブ

押釦 No.	文字板	防水キャップ	接点部ユニット (縦列配置)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

特記事項

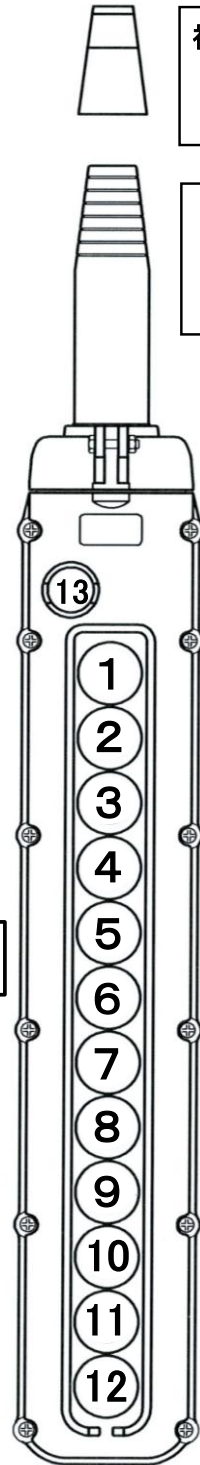

仕様書有効(保管)期限 1ヶ月

見積単価(税抜き)

送料

納期

注文 日後出荷

休日は含みません

※ カタログを参照の上、ご記入ください。

※ 正式注文の場合は、仕様確認の上、注文表記して再FAX願います。