

押釦スイッチ製作仕様書	新晃 FAX	06-6623-1133	日付	年 月 日
	注文番号		数量	本
お得意様	御中	TEL	見積番号	
		FAX		
様	型式	SBN - <input type="text"/> - W <input type="text"/>		

SBN型押釦スイッチは、6点及び8点のみです。
端子カバーは付いていません。

A/B/H/E/Z/G

6/6H/8

No.9
<input type="checkbox"/> 不要
<input type="checkbox"/> 制御停止釦 SBU-H1
<input type="checkbox"/> プザースイッチ SBPU-BzS 表示: <input type="checkbox"/> プ <input type="checkbox"/> 警 <input type="checkbox"/> 表示なし
<input type="checkbox"/> ハイロトランプ 色: <input type="checkbox"/> 赤 <input type="checkbox"/> 緑 <input type="checkbox"/> 白(透明) PLHの電圧: <input type="checkbox"/> 220V <input type="checkbox"/> 110V <input type="checkbox"/> 24V 24VはフィラメントかLEDを選択 <input type="checkbox"/> フィラメント(AC/DC) 注: LEDの緑色はありません <input type="checkbox"/> LED(DC)

補助ケーブルアーマー

- 不要(標準)
 付属 HAI-




使用ケーブル外径

φ mm

アクセサリ

- エスリング 吊下金具

押釦 No.	文字板	防水キャップ	接点部ユニット (縦列配置)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

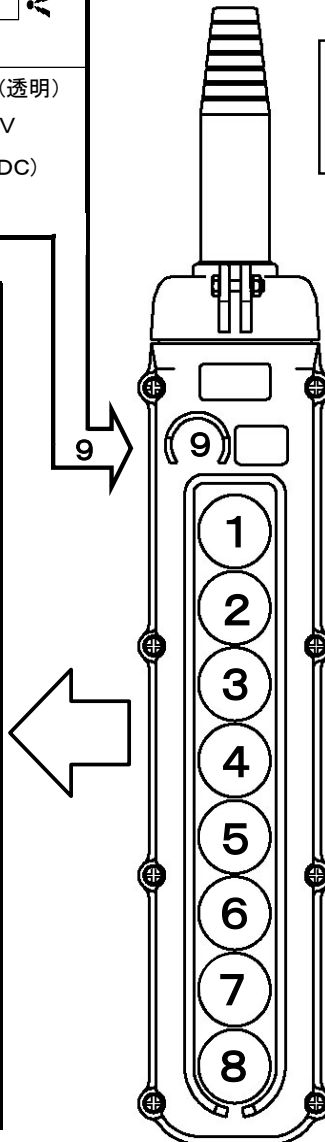

仕様書有効(保管)期限 1ヶ月

見積単価(税抜き)

送料

納期

注文 日後出荷

休日は含みません

※ カatalogを参照の上、ご記入ください。

※ 正式注文の場合は、仕様確認の上、注文表記して再FAX願います。