

新晃の押釦スイッチ用





キー・セレクトスイッチ

新晃の押釦スイッチには、回路切替用のキー・セレクトスイッチを取り付けることができます。






「切-入」、「主-補」等、各種銘板をご用意しております。

また、お客様のご要望に応じて作成することも可能です。使用環境に合わせてお選び下さい。


■標準品の外観および接点構成

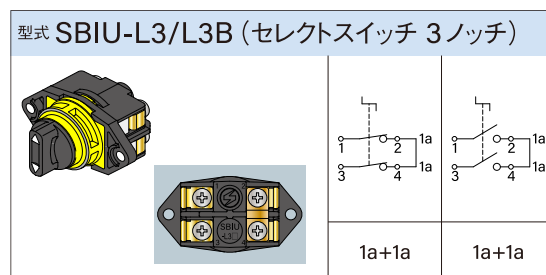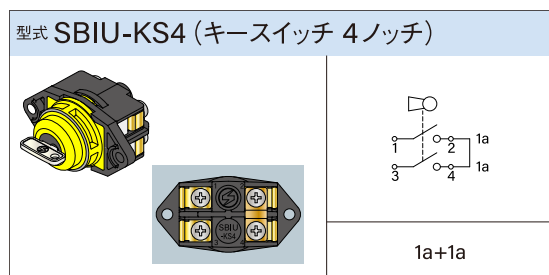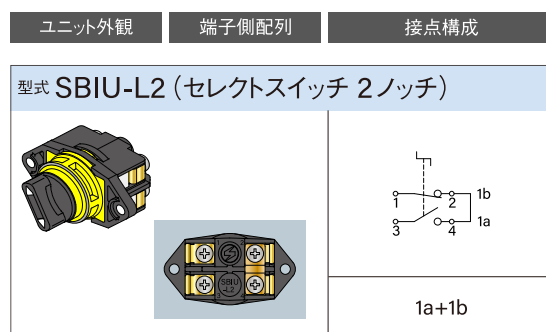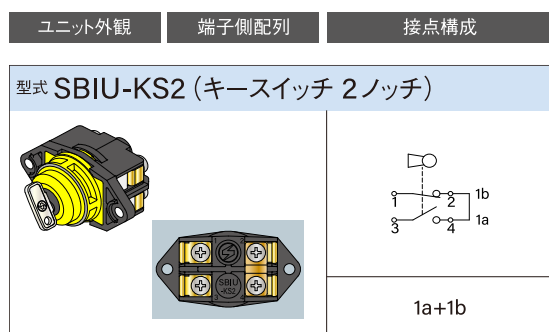

■各位置での接点の状態

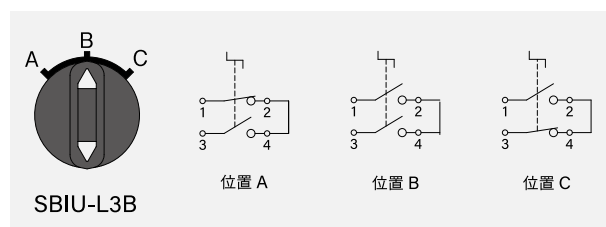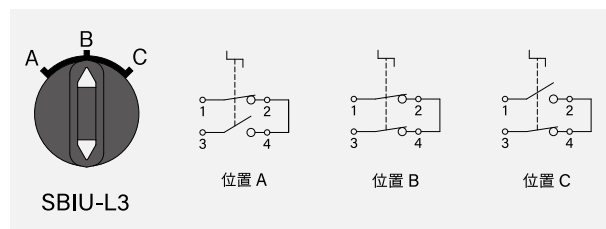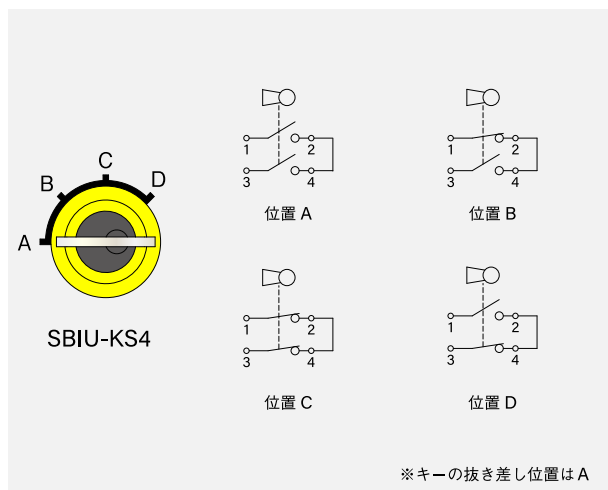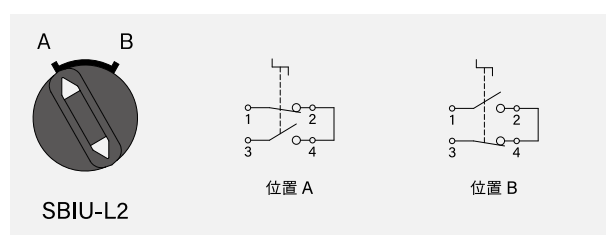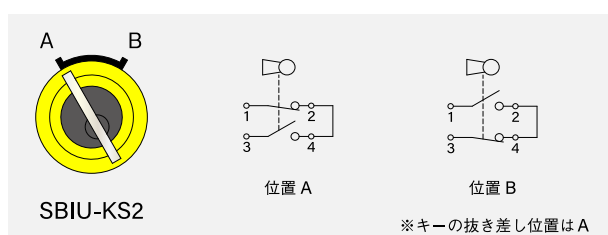

■キー・セレクトスイッチ用銘板貼付例

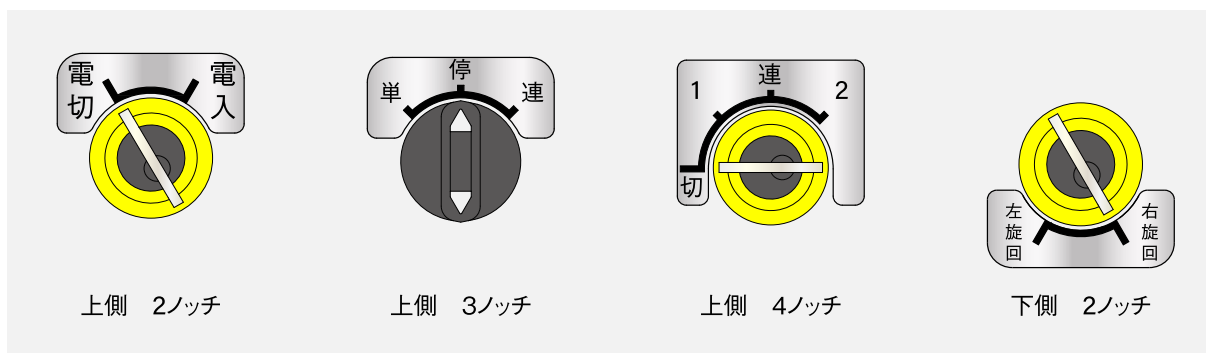

※英字での銘板作成も可能です。

※各ノッチ・各型式によって銘板の最大文字数は異なります。

標準品における2・3ノッチは縦3文字、4ノッチは横2文字となっています。(漢字の場合)

※キー・セレクトスイッチと非常停止釦が隣接する場合など、ご希望の銘板が貼付できないことがございます。

詳しくは弊社までお問い合わせください。

■特殊品キースイッチについて

キースイッチは、下記の対応が可能です。(受注生産品となります。)

①お客様のご要望に合わせたキーの抜き差し位置の選択

キーの抜き差し位置について、


一般回路用は<表1>、

低電流操作用は<表2>をご参照の上、型式を決定してください。

②専用キースイッチ・操作キーの製作

標準品と識別するため、操作キーの裏面に刻印を打っています。(右図参照)

※標準品には上記の操作キーはご使用することができません。



■特殊4ノッチセレクトスイッチ (SBIU/SBPU-L4) について


特殊4ノッチセレクトスイッチは、

型式SBIU/SBPU-KS4の操作キーを抜けなくしたものです。(受注生産品となります。)

キースイッチとの外観上の識別を図るため、本体は黒一色にしています。(右図参照)

操作部のツマミはキースイッチと同じものになります。ご了承願います。

各位置での接点の状態は以下の通りです。

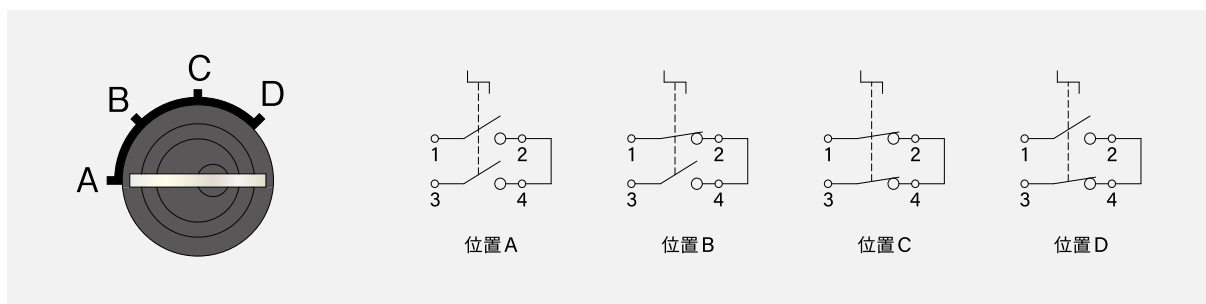

■一般回路用の型式表示方法

SB□U-KS□□-□

1 2 3 4

1 I:SBIU型
P:SBPU型

2 ノッチ
2/3/3B/4

4 なし:標準キー使用
A:専用操作キー使用

3 キー抜き差し位置
なし:真ん中(4ノッチを除く)
F:全ての位置
R:右
L:左(2ノッチは記載不要)
CR:真ん中と右
CL:真ん中と左
RL:左右
C:真ん中(4ノッチのみ)

表1 一般回路用特殊キー・セレクトスイッチ一覧

No.	型 式	ノッチ	キー抜き差し位置(正面位置)	外観(SBIU型)	備考
1	SBIU/SBPU-KS2F	2			接点構成は P1 に記載
2	-KS2R				
3	SBIU/SBPU-KS3	3			接点構成は P1 SBIU-L3 と同じ
4	-KS3F				
5	-KS3R				
6	-KS3L				
7	-KS3CR				
8	-KS3CL				
9	-KS3RL				
10	SBIU/SBPU-KS3B	3B			接点構成は P1 SBIU-L3B と同じ
11	-KS3BF				
12	-KS3BR				
13	-KS3BL				
14	-KS3BCR				
15	-KS3BCL				
16	-KS3BRL				
17	SBIU/SBPU-KS4F	4			接点構成は P1 に記載
18	-KS4R				
19	-KS4L				
20	-KS4C				
21	-KS4CR				
22	-KS4CL				
23	-KS4RL				

■低電流操作用の型式表示方法

SBIU-GKS□□-□

1 I:SBIU型のみ

2 ノッチ
2/3/3B/4

4 なし:標準キー使用
A:専用操作キー使用

3 キー抜き差し位置
なし:真ん中(4ノッチを除く)
F:全ての位置
R:右
L:左(2ノッチは記載不要)
CR:真ん中と右
CL:真ん中と左
RL:左右
C:真ん中(4ノッチのみ)

表2 低電流操作特殊キー・セレクトスイッチ一覧

No.	型 式	ノッチ	キー抜き差し位置(正面位置)	外観	備考
1	SBIU-GKS2F	2			接点構成は P1 に記載
2	-GKS2R				
3	SBIU-GKS3	3			接点構成は P1 SBIU-L3 と同じ
4	-GKS3F				
5	-GKS3R				
6	-GKS3L				
7	-GKS3CR				
8	-GKS3CL				
9	-GKS3RL				
10	SBIU-GKS3B	3B			接点構成は P1 SBIU-L3B と同じ
11	-GKS3BF				
12	-GKS3BR				
13	-GKS3BL				
14	-GKS3BCR				
15	-GKS3BCL				
16	-GKS3BRL				
17	SBIU-GKS4F	4			接点構成は P1 に記載
18	-GKS4R				
19	-GKS4L				
20	-GKS4C				
21	-GKS4CR				
22	-GKS4CL				
23	-GKS4RL				

クレーン・ホイス用電装品専門製作



新晃電機株式会社

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1丁目5番16号
TEL (06) 6629-1123 (代表) / FAX (06) 6623-1133 (専用)
U R L <https://www.shinkoh-electric.co.jp>
E-mail sales@shinkoh-electric.co.jp

総販売元

新晃トレーディング株式会社

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1丁目5番16号
TEL (06) 6629-3800 (代表) / FAX (06) 6623-1133 (専用)