

押釦スイッチ製作仕様書	新晃 FAX	06-6623-1133	日付	年 月 日
	注文番号		数量	本
お得意様	御中	TEL	見積番号	
		FAX		
様	型式	SB <input type="checkbox"/> Y - <input type="checkbox"/> - W <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

P/F 12~15 なし/P/B
A/B/H/G

ケース、トップカバーネジ
 SUS仕様



補助ケーブルアーマー
 不要(標準)
 付属HA-

No.15

不要

プザースイッチ SBPU-BzS 表示 : プ 警 ◀
 表示なし


パイロットランプ 色 : 赤 緑 白(透明)
 PLHの電圧 : 220V 110V 24V
 24VはフィラメントかLEDを選択 → フィラメント(AC/DC)
 注: LEDの緑色はありません → LED(DC)

※ 制御停止釦 SBU-H1は取付出来ません

使用ケーブル外径
 φ mm

アクセサリ
 エスリング 吊下金具

防水キャップ	文字板	防水キャップ	押釦No.	接点部ユニット (横列配置)
			1	
			2	
			3	
			4	
			5	
			6	
			7	
			8	
			9	
			10	
			11	
			12	
			13	
			14	

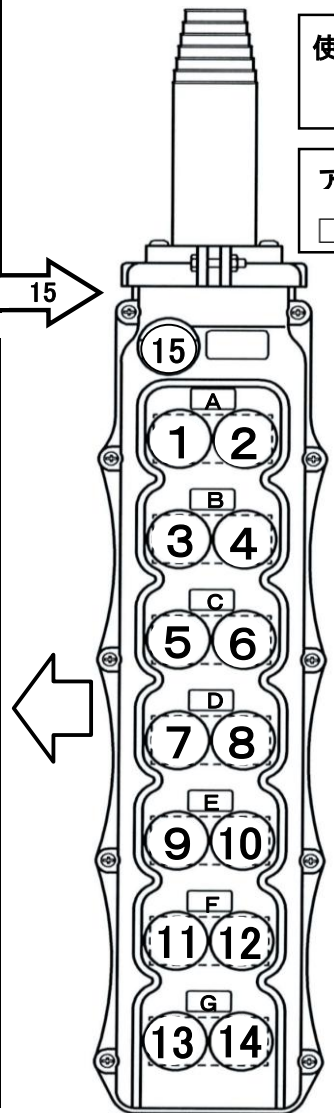

補助銘板	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

特記事項

仕様書有効(保管)期限 1ヶ月
 見積単価(税抜き)
 送料

納期
 注文 日後出荷
 休日は含みません

※ カタログを参照の上、ご記入ください。 ※正式注文の場合は、仕様確認の上、注文表記して再FAX願います。