

2018（平成30）年3月吉日

お得意先 各位

大阪市東住吉区山坂1丁目5番16号
新晃電機株式会社
新晃トレーディング株式会社

新晃の商品ニュース

(No.68)

防水キャップ「WCV型」適用機種拡大のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てに預かり、厚く御礼申し上げます。

このたび、押釦スイッチ用防水キャップ「WCV型」が、より多くの機種でご使用いただけることになりました。つきましては、2018（平成30）年4月2日（月）出荷分より対応させていただきます。

なにとぞ、拡販にご協力賜われますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- SR型等で標準となっております押釦スイッチ用防水キャップ「型式 WCV-B/R」が、SBN型をはじめより多くの機種でご使用いただけます。
- WCV型はシリコンゴム製で、黒（型式 WCV-B）及び赤（型式 WCV-R）の2色です。外部から傷が付きにくく、破れにくい形状です。
※釦操作に必要な押圧は、標準品の「型式 WC-B/R」に比べ若干高くなります。



- 新規適用機種は、以下のとおりです。

適用押釦スイッチ型式	備 考
SBN/SBN2/SBNY/SBNT/SBIT 型	一般負荷用
SBN/SBN2/SBNY/SBNT/SBIT-WG 型	低電流操作用
SBNF/SBNFY/SBIFT 型	特殊フッ素樹脂製ケース
SBA 型	アルミケース


※標準の防水キャップは、これまでと同様「型式 WC-B/R」です。

WC-B/R 以外が必要な場合は、注文時にご指定ください。

※SR型、SBI/SBIF-2□型及び SBI/SBIF-3□型の押釦スイッチは、引き続き「WCV型」が標準です。

※詳細につきましては、別紙を参照ください。

以上

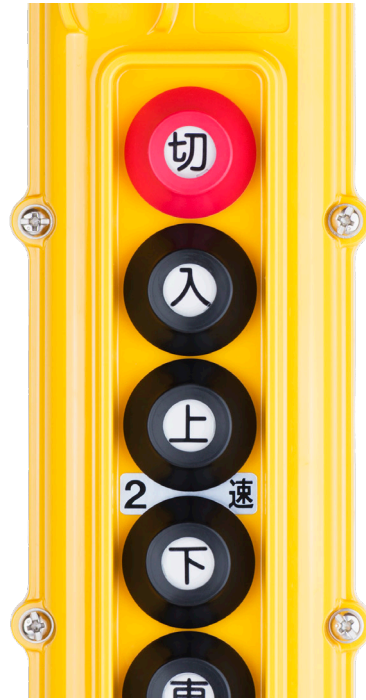

型式 WCV-B/R

型式 WC-B/R

防水キャップ一覧表

型式	材質	色	適用押釦スイッチ型式							備考	重量 (kg)
			SBN型 SBN2型 SBNY型 SBNT型 SBIT型	SBN-WG型 SBN2-WG型 SBNY-WG型 SBNT-WG型 SBIT-WG型	SBNF型 SBNFY型 SBIFT型	SBA型	SR型	SBI-2□型 SBIF-2□型 SBI-3□型 SBIF-3□型	SBPC型		
WC-B	軟質塩化ビニール	黒	●	●	●	●				標準品	0.003
WC-R		赤	●	●	●	●					
WC-G		緑	●	●	●	●					
WC-Y		黄	●	●	●	●					
WC-BS	シリコーンゴム	黒	●	●	●	●			耐熱・耐寒用		
WC-RS		赤	●	●	●	●					
WC-GS		緑	●	●	●	●					
WC-BF	フッ素ゴム	黒	●	●	●	●			耐薬品・耐熱用		
WC-L	軟質塩化ビニール	青				●			3段速(SBPU-T)用標準品		
WC-LB		黒				●			3段速(SBPU-T)用		
WC-LY		黄				●					
WC-BH		黒	●	●	●	●			保持型(SBU-H2/H3、SBPU-H3)用		
WC-RH	赤	●	●	●	●						
WCV-B	シリコーンゴム	黒	●	●	●	●	●	●	耐熱・耐寒用	0.004	
WCV-R		赤	●	●	●	●	●	●			
WC-NB	軟質塩化ビニール	黒						●	SBPC型標準品	0.003	
WC-NBS	シリコーンゴム	黒						●	耐熱・耐寒用		

※赤枠内が、今回新たに追加された箇所です。