

押釦スイッチ製作仕様書	新晃 FAX	06-6623-1133	日付	年 月 日
	注文番号		数量	本
お得意様	御中	TEL	見積番号	
		FAX		
様	型式	SBA - <input type="text"/> - W		

アルミ製押釦スイッチは、型式が変更になりました。

No.13 < 押釦6点以上のみ >

不要

プザースイッチ SBPU-BzS 表示： プ 警 ◀
 表示なし

パイロットランプ 色： 赤 緑 白(透明)
 PLHの電圧： 220V 110V 24V
 24VはフラメントかLEDを選択 → フラメント(AC/DC)
 LED(DC)
 注：LEDの緑色はありません

※ SBU-BzS(新型)、SBU-H1 は取付出来ません

2/4/6/8/10/12

注：アルミダイカスト製




補助ケーブルアーマー
 付属 HA-

使用ケーブル外径
 φ mm

アクセサリ
 エスリング 吊下金具
 ケースリブ (10、12点)

アルミ用のユニット単体を、ご注文の場合は、必ず“アルミケース用”と指示してください。

押釦 No.	文字板	防水キャップ	接点部ユニット (縦列配置)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

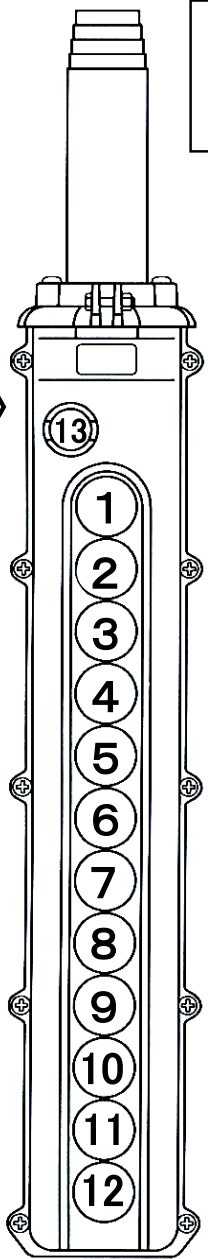

仕様書有効(保管)期限 1ヶ月

見積単価(税抜き)

送料

納期

注文 日後出荷

休日は含みません

特記事項

※ カタログを参照の上、ご記入ください。 ※正式注文の場合は、仕様確認の上、注文表記して再FAX願います。