

押釦スイッチ製作仕様書	新晃 FAX	06-6623-1133	日付	年 月 日
	注文番号		数量	本
お得意様	御中	TEL	見積番号	
		FAX		
様		型式	SBN - <input type="text"/> <input type="text"/> - W <input type="text"/> <input type="text"/>	

注: 6点押釦に、制御停止釦を取付ける場合は、SBN2型をお選びください

No.13 < 押釦6点以上のみ >

不要

制御停止釦 SBU-H1

プガ-スイッチ SBU-BzS 表示: プ 警

表示なし

パイロットランプ 色: 赤 緑 白(透明)

PLHの電圧: 220V 110V 24V

24Vはフィラメントか LED を選択 フィラメント(AC/DC)

LED(DC)

注: LEDの緑色はありません

なし/B/P/H A/B/H/E/Z/G
なし/7
2/3/4/5/6/7/8/10/12



補助ケーブルアーマー

- 不要(標準)
- 付属 HAI-

使用ケーブル外径

φ mm

トップカバー

- 標準(黄)
- カラー(赤)
- カラー(青)
- カラー(緑)
- 特殊(IP67対応)(黄)
※押釦12点用はなし

アクセサリ

- エスリング 吊下金具
- ケースリブ

仕様書有効(保管)期限 1ヶ月

見積単価(税抜き)

送料


納期

注文 日後出荷

休日は含みません

押釦 No.	文字板	防水キャップ	接点部ユニット (縦列配置)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

特記事項

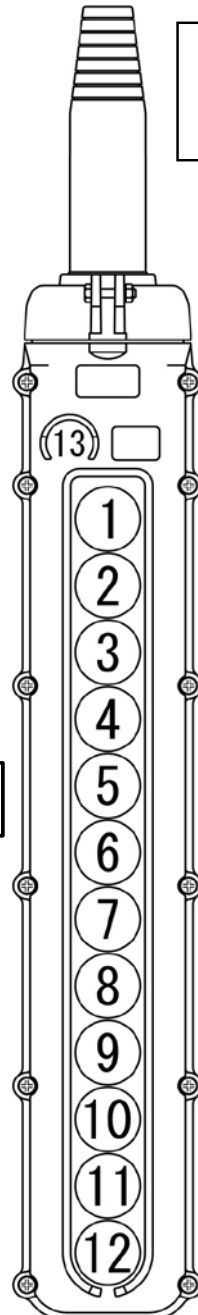

※ カタログを参照の上、ご記入ください。

※ 正式注文の場合は、仕様確認の上、注文表記して再FAX願います。