

押釦スイッチ製作仕様書	新晃 FAX	06-6623-1133	日付	年 月 日
	注文番号		数量	本
お得意様	御中	TEL	見積番号	
		FAX		
様		型式	SBNF - <input type="text"/> - W	

注:フッ素樹脂製

No.13 < 押釦6点以上のみ >

不要

プガ-スイッチ SBU-BzS 表示: プ 警 表示なし

パイロットランプ 色: 赤 緑 白(透明)

PLHの電圧: 220V 110V 24V

24VはフィラメントかLEDを選択 フィラメント(AC/DC) LED(DC)

注:LEDの緑色はありません

2/3/4/5/6/7/8/10/12

補助ケーブルアーマー

不要(標準)

付属 HAI-

使用ケーブル外径


φ mm

アクセサリ-

エスリング 吊下金具

ケースリブ

押釦 No.	文字板	防水キャップ	接点部ユニット (縦列配置)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

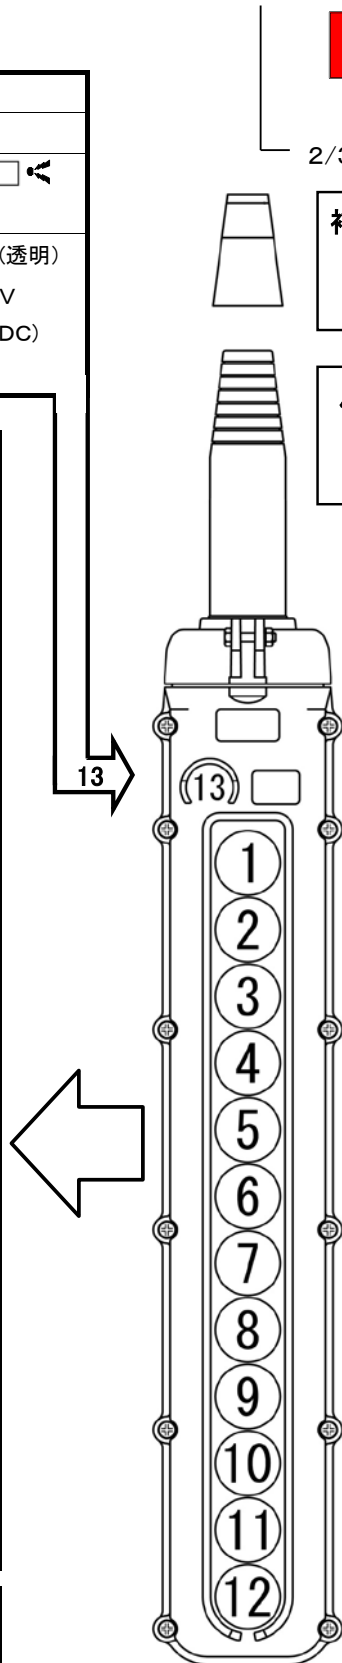

仕様書有効(保管)期限 1ヶ月

見積単価(税抜き)

送料

納期

注文 日後出荷

休日は含みません

特記事項

※ カタログを参照の上、ご記入ください。 ※正式注文の場合は、仕様確認の上、注文表記して再FAX願います。