

押釦スイッチ製作仕様書	新晃 FAX	06-6623-1133	日付	年 月 日
	注文番号		数量	本
お得意様	御中	TEL	見積NO.	
		FAX		
様	型式	SBN - <input type="text"/> <input type="text"/> - W <input type="text"/> <input type="text"/>		

【ご注意】※1:色は赤、白(透明)よりご選択ください。 ※2:色は緑色のみです。

No.13 < 押釦6点以上のみ >

不要

制御停止釦 SBU-H1 ←6点押釦に取り付ける場合はSBN2型をお選びください。

プザースイッチ SBU-BzS 表示: プ 警 表示なし

パイロットランプ 色: 赤 緑 白(透明)

仕様: AC220V(ネオン) AC110V(ネオン)

AC/DC 24V(フイルメント)※1 DC 24V(LED)※1

AC/DC 12-48V(LED) 緑※2

なし/B/P/H A/B/H/E/Z/G
なし/7
2/3/4/5/6/7/8/10/12

補助ケーブルアーマー

不要(標準)

付属 HAI-

使用ケーブル外径

φ mm

トップカバー

標準(黄)

カラー(赤)

カラー(青)

カラー(緑)

特殊(IP67対応)(黄)
※押釦12点用はなし

アクセサリ

エスリング 吊下金具

ケースリブ

仕様書有効(保管)期限 1ヶ月

見積単価(税抜き)

送料

納期


注文 日後出荷

休日は含みません

文字板の表示 漢字・カタカナ・ひらがなは縦書きです。

押釦 No.	文字板	防水キャップ	接点部ユニット (縦列配置)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

特記事項

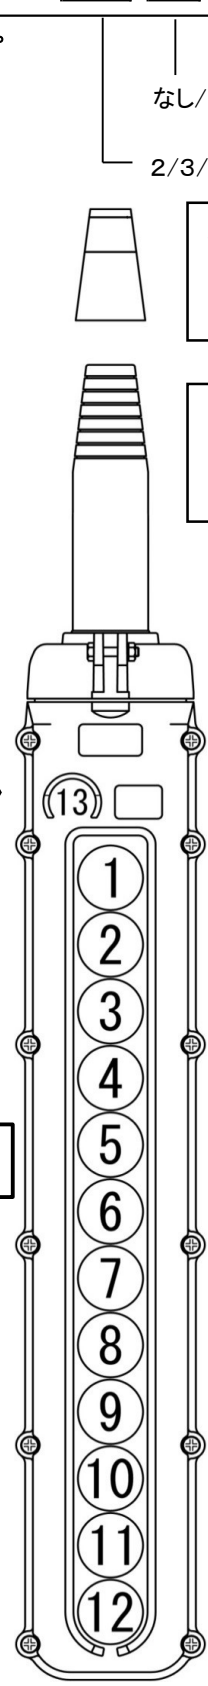

ご注文時に、右上に記載の「見積NO」ご提示ください。