

押釦スイッチ製作仕様書	新晃 FAX	06-6623-1133	日付	年 月 日
	注文番号		数量	本
お得意様	御中	TEL	見積番号	
		FAX		
様	型式	SBNT-16-W <input type="checkbox"/>		

【ご注意】*1:色は赤、白(透明)よりご選択ください。 *2:色は緑色のみです。

なし/G

No.17 不要

制御停止釦 SBU-H1

プザースイッチ SBU-BzS 表示: プ 警 ◀

表示なし

ハイロトランプ 色: 赤 緑 白(透明)

仕様: AC220V(ネオン) AC110V(ネオン)

AC/DC 24V(フイラメント)*1 DC 24V(LED)*1

AC/DC12-48V(LED)緑*2

No.18 不要

制御停止釦 SBU-H1

プザースイッチ SBU-BzS 表示: プ 警 ◀

表示なし

ハイロトランプ 色: 赤 緑 白(透明)

仕様: AC220V(ネオン) AC110V(ネオン)

AC/DC 24V(フイラメント)*1 DC 24V(LED)*1

AC/DC12-48V(LED)緑*2

補助ケーブルアーマー

不要(標準)

付属 HAI-


使用ケーブル外径

φ mm

アクセサリ

エスリング 吊下金具

釦No	接点部ユニット (縦列配置)	防水 キャップ	文字板*3
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

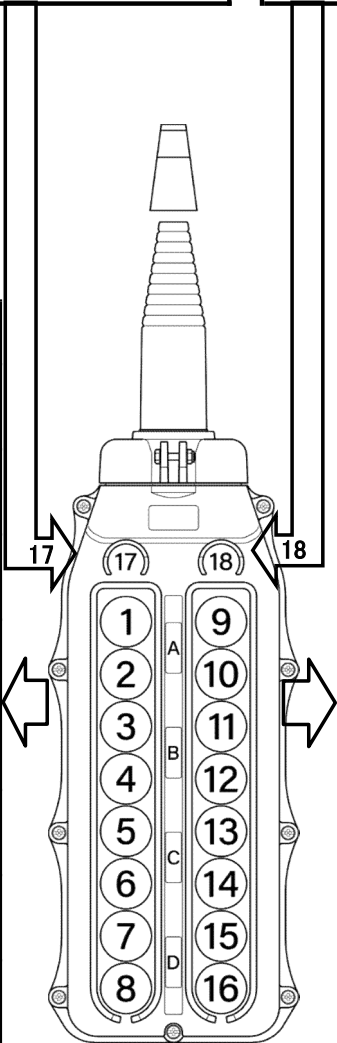

文字板*3	防水 キャップ	接点部ユニット (縦列配置)	釦No	位置	補助*4 銘板
			9		
			10	A	
			11		
			12	B	
			13		
			14		
			15	C	
			16		
				D	

仕様書有効(保管)期限 1ヶ月

特記事項

見積単価(税抜き)

送料

納期

注文 日後出荷

休日は含みません

*3 文字板の仕様は漢字・ひらがな・カタカナは縦3文字まで、アルファベットは横4文字まで対応致します。

*4 補助銘板は縦文字で最大2列×各列9文字まで対応致します。

ご注文時に、右上に記載の「見積NO」ご提示ください。