

押釦スイッチ製作仕様書	新晃 FAX	06-6623-1133	日付	年 月 日
	注文番号		数量	本
お得意様	御中	TEL	見積番号	
		FAX		
様	型式	SR - 2 - W <input type="checkbox"/>		

A / B / Z

必要な押釦スイッチの向きを指定してください
指示がない場合は、上向き(標準)となります



防水キャップは、
黒(WCV-B)、赤(WCV-R)のみです

カタログを参照の上、ご記入ください


アクセサリ
 マグネット
 吊下げリング

下向き仕様

ケーブル適用外径 φ6.5以上 φ11未満




上向き仕様

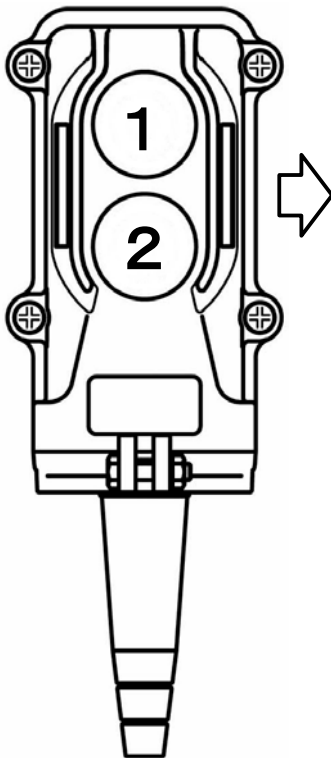

押釦 No.	文字板	防水キャップ	接点部ユニット (縦列配置)
1			<input type="checkbox"/> SBU-A <input type="checkbox"/> SBU-B <input type="checkbox"/> SBU-AB <input type="checkbox"/> SBU-H2 <input type="checkbox"/> SBU-H3 <input type="checkbox"/> SBU-2A <input type="checkbox"/> SBU-S
2			

接点部ユニットは、記載のみが可能です

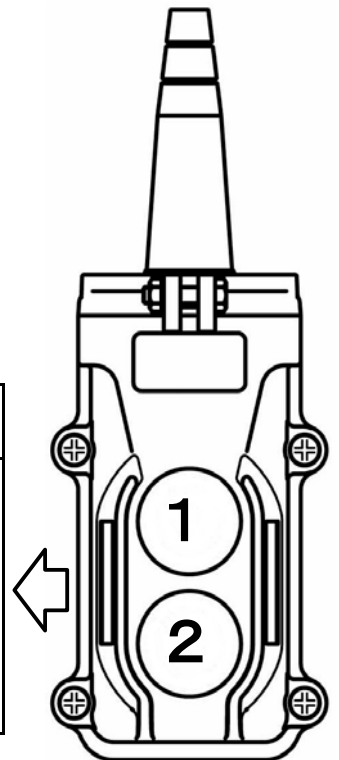

特記事項	

仕様書有効(保管)期限 1ヶ月

見積単価(税抜き)
送料

納期	
注文	日後出荷
休日は含みません	

※正式注文の場合は、仕様確認の上、注文表記して再FAX願います。