

押釦スイッチ製作仕様書	新晃FAX	06-6623-1133	日付	年 月 日
	注文番号		数量	本
お得意様	御中	TEL	見積No.	
		FAX		
様		型式	SBN-□□-W□□	

【ご注意】※1:色は赤・白(透明)よりご選択ください。 ※2:色は緑色のみです。

No.13 < 押釦6点以上のみ >

不要

制御停止釦 SBU-H1 ← 6点押釦に取り付ける場合は、SBN2型をお選びください。

ブザースイッチ SBU-BzS 表示: ブ 警 ◀
 表示なし

パイロットランプ 色: 赤 緑 白(透明)
仕様: AC 220V (ネオン) AC 110V (ネオン)
 AC/DC 24V (フィラメント)※1 DC 24V (LED)※1
 AC/DC 12 ~ 48V (LED) 緑※2

文字板の表示: 漢字・ひらがな・カタカナは縦書きです。

押釦No.	文字板	防水キャップ	接点部ユニット (縦列配置)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

特記事項

なし/B/P/H A/B/H/E/Z/G
なし/7
2/3/4/5/6/7/8/10/12



補助ケーブルアーマー

不要 (標準)
 付属 HAI-□□

使用ケーブル外径

φ □□ mm

トップカバー

標準 (黄)
 カラー (赤)
 カラー (青)
 カラー (緑)
 特殊 (IP-67 対応) (黄)
※押釦12点用はなし

アクセサリ

エスリング (吊下金具)
 ケースリブ (6 ~ 10点用)


仕様書有効(保管)期限1ヶ月

見積単価 (税抜き)

送料

納期

注文 日後出荷
休日を含みません

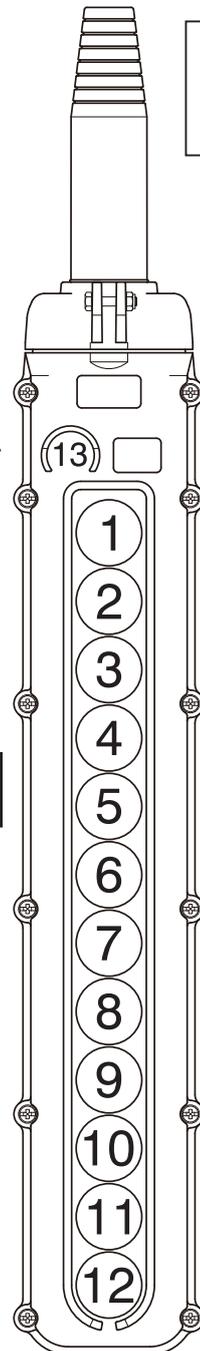

ご注文時に、右上に記載の「見積No.」をご提示下さい。