

押釦スイッチ製作仕様書	新晃 FAX	06-6623-1133	日付	年 月 日
	注文番号		数量	本
お客様	御中	TEL	見積番号	
	様	FAX		
		型式	SBI <input type="text"/> - <input type="text"/> - W	

動力回路(直接操作2相切)用の押釦スイッチです。
直切 2.2kW
注) SBIU-D1 以外のユニットは取付できません。

なし/F


22/24/26

直切用
2.2kW

No.7	< 押釦6点(26型)のみ >			
<input type="checkbox"/> 不要				
<input type="checkbox"/> パイロットランプ	色:	<input type="checkbox"/> 赤	<input type="checkbox"/> 緑	<input type="checkbox"/> 白(透明)
仕様:	<input type="checkbox"/> AC220V(ネオン)	<input type="checkbox"/> AC110V(ネオン)		
	<input type="checkbox"/> AC/DC 24V(フィラメント)※1	<input type="checkbox"/> DC 24V(LED)※1		
	<input type="checkbox"/> AC/DC 12-48V(LED) 緑※2			
※1: 色は赤、白(透明)よりご選択ください。				
※2: 色は緑色のみです。				

防水キャップは、2026/4/1より 標準仕様が黒(WC-B)、赤(WC-R)となります。

押釦 No.	文字板	防水キャップ	接点部ユニット (縦列配置)
1			SBIU-D1
2			
3			
4			
5			
6			

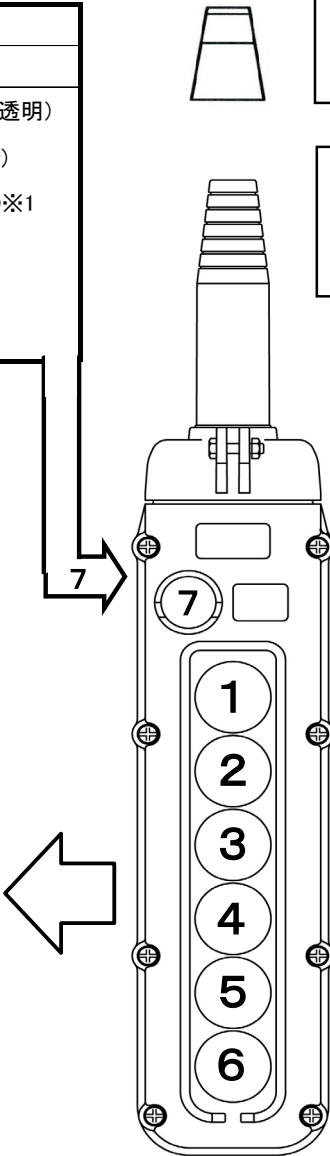

補助ケーブルアーマー	
付属 HAI-	<input type="checkbox"/>

使用ケーブル外径	
φ	<input type="text"/> mm

アクセサリ	
<input type="checkbox"/> エスリング 吊下金具	

仕様書有効(保管)期限 1ヶ月

見積単価(税抜き)	
送料	

特記事項	

納期	
注文	日後出荷
休日は含みません	

※ カタログを参照の上、ご記入ください。

※ 正式注文の場合は、仕様確認の上、注文表記して再FAX願います。