押釦スイッチ製作仕様書

		新晃FAX	06−6623−1133	日　付	年　月　日
		注文番号		数　量	本
お得意様	御中	TEL		見積No.	
		FAX			
	様	型 式	SBN−□□−W□□		

【ご注意】※1：色は赤・白（透明）よりご選択ください。　※2：色は緑色のみです。

2/3/4/5/6/7/8/10/12　　なし/B/P/H　　なし/7　　A/B/H/E/Z/G

No.13　＜ 押釦6点以上のみ ＞

- □ 不要
- □ 制御停止釦 SBU-H1
- □ ブザースイッチ SBU-BzS　表示：□ ブ　□ 警　□ ∢　□ 表示なし
- □ パイロットランプ　色：□ 赤　□ 緑　□ 白（透明）
  仕様：□ AC 220V（ネオン）　□ AC 110V（ネオン）
  □ AC/DC 24V（フィラメント）※1　□ DC 24V（LED）※1
  □ AC/DC 12 ～ 48V（LED）緑※2

補助ケーブルアーマー
□ 不要（標準）
□ 付属 HAI−□

使用ケーブル外径
φ □ mm


トップカバー
□ 標準（黄）
□ カラー（赤）
□ カラー（青）
□ カラー（緑）
□ 特殊（IP-67対応）（黄）
※押釦12点用はなし

※カラー（赤・青・緑）及び特殊（IP-67対応）は在庫限りです。

アクセサリー
□ エスリング（吊下金具）
□ ケースリブ（6 ～ 10点用）

文字板の表示：漢字・ひらがな・カタカナは縦書きです。

押釦No.	文字板	防水キャップ	接点部ユニット（縦列配置）
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

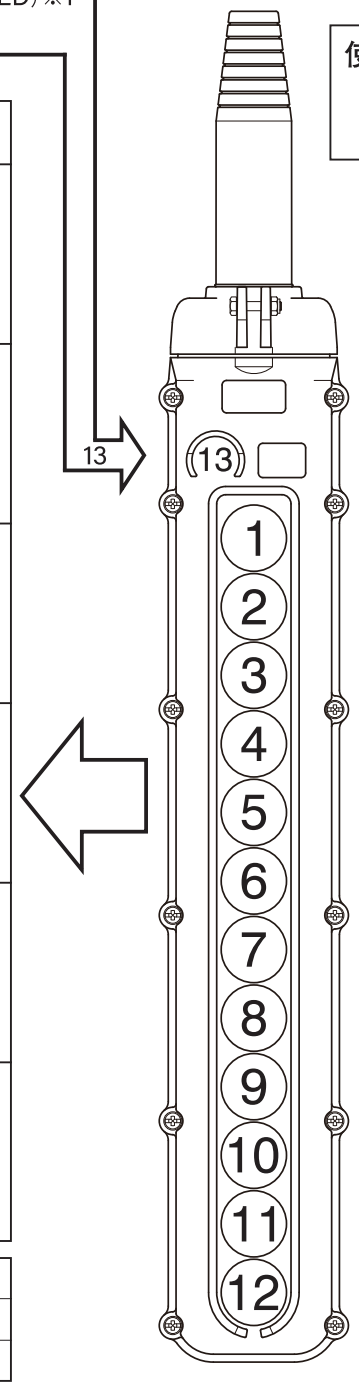

特記事項	

仕様書有効（保管）期限1ヶ月

見積単価（税抜き）
送料

納　期
注文　　日後出荷
休日は含みません

ご注文時に、右上に記載の「見積No.」をご提示下さい。

新晃電機株式会社