押釦スイッチ製作仕様書

		新晃FAX	06−6623−1133	日　付	年　月　日
		注文番号		数　量	本
お得意様	御中	TEL		見積No.	
		FAX			
	様	型 式	SBN− 8 P −W □ Z		

【ご注意】※1：色は赤・白（透明）よりご選択ください。　※2：色は緑色のみです。

2/3/4/5/6/7/8/10/12　　なし/B/P/H　　なし/7　　A/B/H/E/Z/G


No.13　＜ 押釦6点以上のみ ＞

- □ 不要
- □ 制御停止釦 SBU-H1
- □ ブザースイッチ SBU-BzS　表示：□ ブ　□ 警　□ 𝄞　□ 表示なし
- ■ パイロットランプ　色：■ 赤　□ 緑　□ 白（透明）
  仕様：■ AC 220V（ネオン）　□ AC 110V（ネオン）
  □ AC/DC 24V（フィラメント）※1　□ DC 24V（LED）※1
  □ AC/DC 12 ～ 48V（LED）緑※2

文字板の表示：漢字・ひらがな・カタカナは縦書きです。

押釦No.	文字板	防水キャップ	接点部ユニット（縦列配置）
1	切	WC-R 赤	SBU-H2
2	入	WC-B 黒	
3	上	WC-B 黒	SBU-S
4	下	WC-B 黒	
5	東	WC-B 黒	SBU-A
6	西	WC-B 黒	
7	南	WC-B 黒	SBU-A
8	北	WC-B 黒	
9			
10			
11			
12			

特記事項	

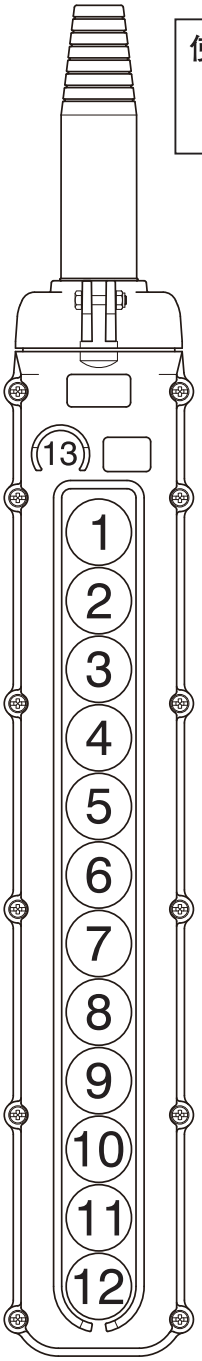

補助ケーブルアーマー
- ■ 不要（標準）
- □ 付属 HAI−□

使用ケーブル外径
φ 18.9 mm

トップカバー
- ■ 標準（黄）
- □ カラー（赤）
- □ カラー（青）
- □ カラー（緑）
- □ 特殊（IP-67対応）（黄）
  ※押釦12点用はなし

※カラー（赤・青・緑）及び特殊（IP-67対応）は在庫限りです。

アクセサリー
- □ エスリング（吊下金具）
- □ ケースリブ（6 ～ 10点用）

仕様書有効（保管）期限1ヶ月

見積単価（税抜き）
送料

納　期	
注文	日後出荷
休日は含みません	

ご注文時に、右上に記載の「見積No.」をご提示下さい。

新晃電機株式会社