押釦スイッチ製作仕様書

新晃 FAX	06－6623－1133	日 付	年　月　日
注文番号		数 量	本
お得意様　御中	TEL		見積番号	
	FAX			
様	型式　SBI□T－8－W□			

□ なし/F　　□ なし/G

SBIT型押釦スイッチは、
8点（4点×2列）のみです。

補助釦取付部はありません。

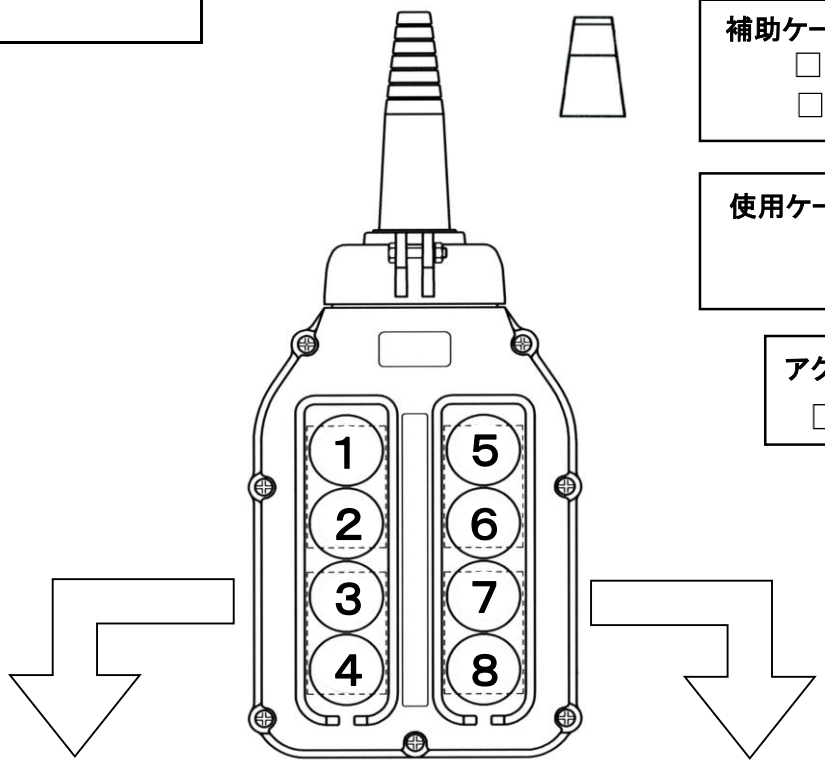

補助ケーブルアーマー
□ 不要（標準）
□ 付属　HAI－□

使用ケーブル外径
φ □ mm

アクセサリー
□ エスリング 吊下金具

押釦 No.	接点部ユニット（縦列配置）	防 水 キャップ	文字板
1			
2			
3			
4			

補助銘板

文字板	防 水 キャップ	接点部ユニット（縦列配置）	押釦 No.
			5
			6
			7
			8

特記事項

仕様書有効（保管）期限 1ヶ月

見積単価（税抜き）
送料

納　期
注文　　日後出荷
休日は含みません

※ カタログを参照の上、ご記入ください。　　※正式注文の場合は、仕様確認の上、注文表記して再FAX願います。

新晃電機株式会社　　新晃トレーディング株式会社