MARK	改定 REVISION	日付 DATE
△		

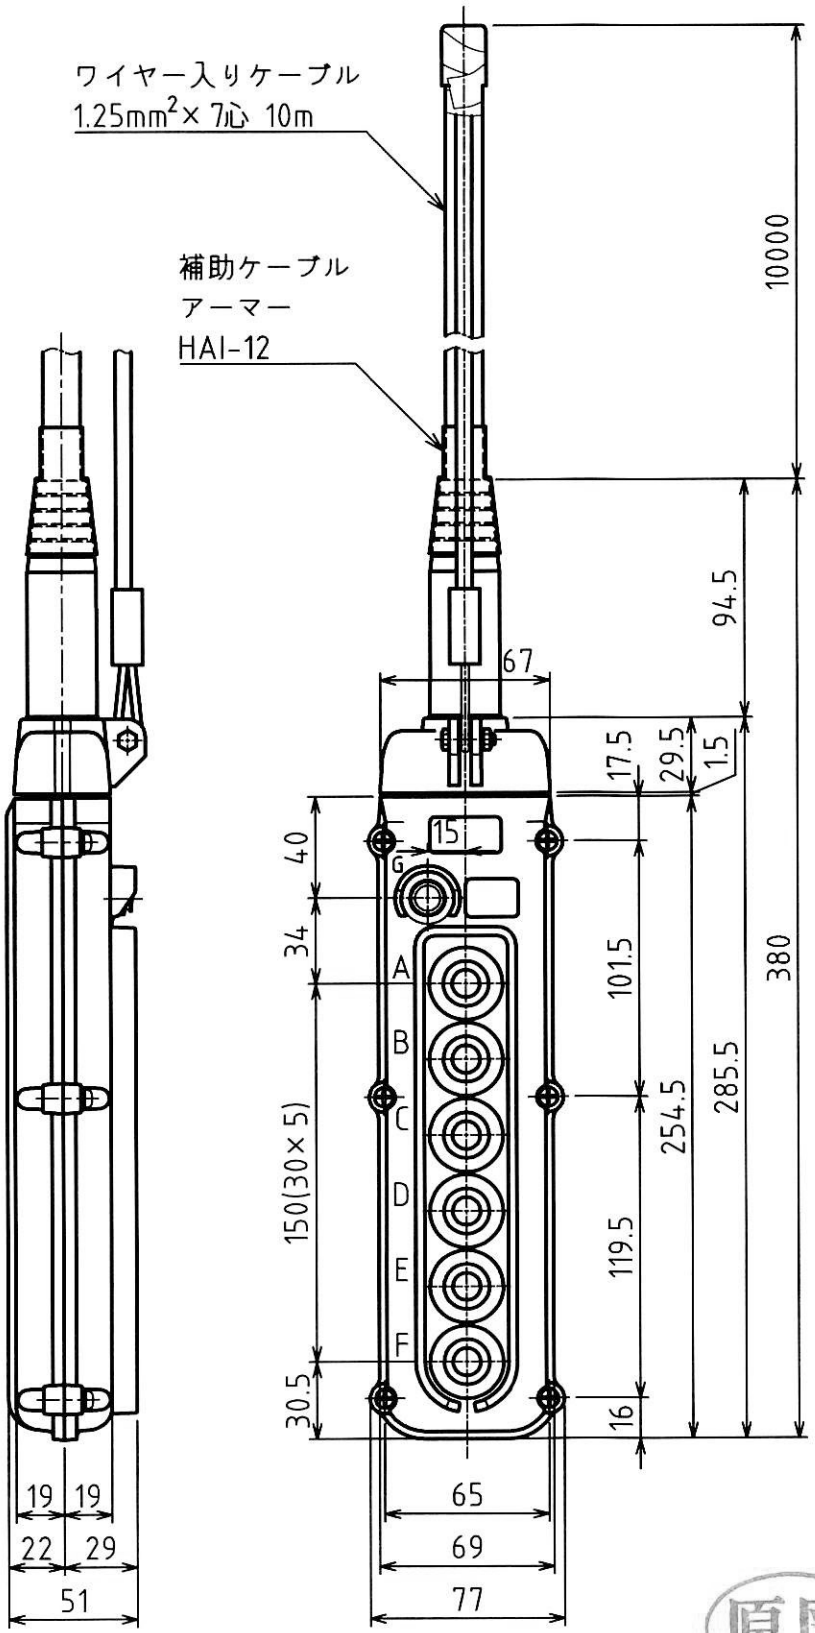

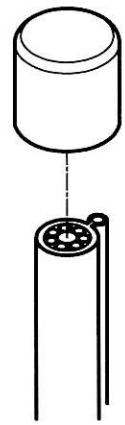

ケーブル端部は保護キャップを被せ、ビニールテープで固定しています。
施工方法に応じて、付属の圧着端子をご利用ください。

仕　様

1. 定格 AC250V 3A
2. ケース材質
   ポリカーボネート樹脂
3. ケース色
   マンセル 2.5Y8/12相当
4. 二文字は縦書き
5. ワイヤー入りケーブル
   1.25mm²× 7心 10m付
6. 補助ケーブルアーマー
   HAI-12付
7. 接点構成及び文字表示は
   別紙を参照下さい。

原図

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	作成 DRAWN BY
設計 14.5.15 芝田	設計 14.5.15 坂本	酒田

NO.	部品名 NAME OF PARTS	材質 MATERIAL	PCS	REMARKS

第3角法 3RD ANGLE PROJECTION		名称 TITLE	押釦スイッチ　外形図 型式 SBN2-6H-WA(ケーブル付 10m)
尺度 SCALE	1/3		
作成日付 DATE	2014. 2.15	図番 DWG.NO.	SB053131

REVISION

SHINKOH ELECTRIC CO.,LTD.